





GARANTIE

Nous vous accordons une

garantie de 24 mois

sur toutes les pièces fonctionnelles
du parasol à condition d'une
utilisation correcte.

Les points de rouille sur les baleines et
les charnières sont exclus de la garantie.



Avec l'achat du parasol MEZZO à bras libre vous avez choisi un produit de qualité de la Maison MAY.

Afin que votre nouveau parasol vous satisfasse au maximum, les pièces mécaniques et métalliques sont entièrement fabriquées avec la plus grande précision avec des tours CNC et fraiseuses de dernière génération. Les toiles des parasols sont également découpées et confectionnées dans nos ateliers avec des machines à coudre numérique CNC avec une tolérance de 0,1 mm et la confection est faite avec des machines à coudre industrielles. Lors du montage final votre parasol sera ajusté et réglé avant d'être soumis à un ultime contrôle avant expédition.

Afin que vous profitiez longtemps de votre parasol, veuillez observer les instructions des pages suivantes.





LE CHOIX CORRECT DE L'EMPLACEMENT

Ombrage

Nous conseillons de suivre nos prescriptions fabricant et de tenir compte du schéma fourni ci-contre afin de pouvoir bénéficier d'une garantie d'ombre maximale. Pour l'emplacement de pose du parasol, veuillez vous référer aux paramètres et prescriptions liés à l'hémisphère nord.


Emplacements exposés

Les grandes voiles ont des grandes surfaces d'exposition au vent. En conséquence les emplacements exposés (courant d'air ascendant, coteaux, couloirs de vent etc.) sont à éviter. L'augmentation du lest peut dans certains cas stabiliser le parasol.



Domages causés par le vent

Votre parasol MEZZO n'est pas conçu pour résister et servir à tous les temps. En cas de vent le parasol doit être immédiatement fermé pour des raisons de sécurité. Nous n'accordons aucune garantie et déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par le vent.

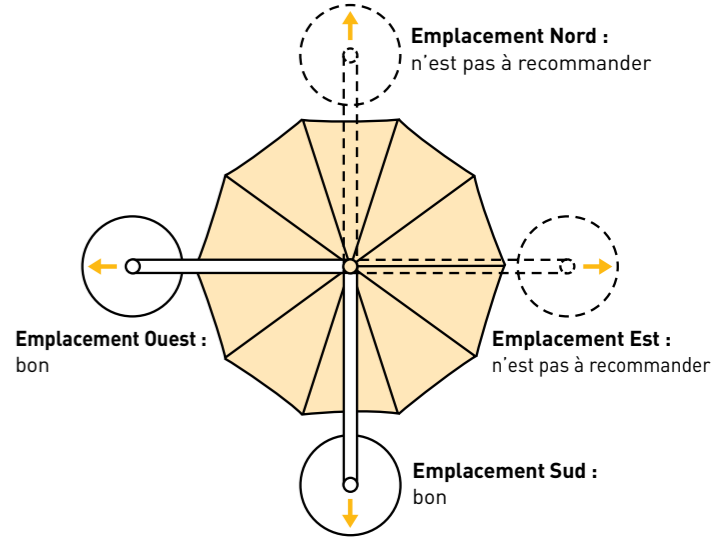




1 Uniquement lors de la première installation. Placer le parasol dans le tube de rehaussement du piètement/socle en béton etc. et fixer le levier de serrage.



2 Retirer la housse de protection.

3 Détacher la sangle élastique.



4 Uniquement lors de la première installation. Fixer les bornes sur le bras latéral : Placez les leviers de serrage dans le guidage.



5 Faire basculer le bras latéral vers le haut - Enclancher la manivelle - Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre.



6 Uniquement lors de la première installation. Fixer la poignée : Pour une inclinaison plus simple du parasol vissez la poignée dans l'écrou douille.



7 Mettre le parasol dans l'inclinaison voulue.



8 Fermer le levier de serrage.



Par un usage incorrect, en installant et en fermant le parasol, des endommagements peuvent se produire, pour lesquels nous ne prenons aucune garantie.



1 Fermer le levier de serrage.



2 Desserrer la vis de serrage. Faire pivoter le parasol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



✓ Position correcte



✗ Position incorrecte

3 **Positionnement de la borne double :** Pour éviter un endommagement des embouts d'articulation, la borne double doit être toujours positionnée à l'opposé des embouts d'articulation pendant la fermeture du parasol.



4 MG: Faire basculer le bras latéral vers le bas.



5 Tirer et sortir la toile d'entre les baleines et positionner cette dernière dans le même sens autour du parasol comme pour un parapluie.



6 En fermant le parasol, mettez la sangle élastique en forme de 8 autour de la voile du parasol et l'armature (voir illustration). Autrement vous risquez des points de friction sur la toile (aucune garantie n'est accordée).



Par un usage incorrect, en installant et en fermant le parasol, des endommagements peuvent se produire, pour lesquels nous ne prenons aucune garantie.



7 Enfiler la housse de protection.




- 1 Rotation autour du mât (360°) :**
Desserrer le levier de serrage. Tourner le parasol dans la position voulue. Serrer fermement le levier de serrage.
- 2 Basculement autour de l'axe articulé (jusqu'à 90°) :**
Desserrer le levier de serrage. Faire basculer le parasol dans la position voulue. Serrer fermement le levier de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3 Basculement autour du bras latéral (360°) :**
Desserrer le levier de serrage. Tourner le parasol dans la position voulue. Pour une utilisation simple tenir et basculer le parasol avec une main et serrer fermement le levier de serrage avec l'autre main.
- 4 Réglage en hauteur (levée 35 cm) :**
seulement avec l'équipement spécial MH :
Desserrer le levier de serrage supérieur. Mettre le parasol dans la hauteur voulue. Serrer fermement le levier de serrage.



Poignée pour une inclinaison la plus simple du parasol.



Manivelle pour une ouverture et fermeture confortable du parasol.

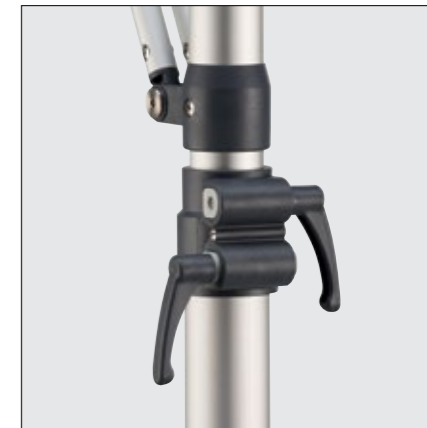


Borne double pour un réglage en hauteur sûr du parasol.



Douille d'ancrage - Partie supérieure avec longueur standard


- 1 **Alignement :**
Positionner le parasol.
- 2 **Perçage :**
Percer le trou pour la clavette de sécurité antivol et anti-rotation comme suit :
Percer le mât du parasol au travers du trou de guidage prévu dans la douille supérieure avec une perceuse équipée d'un foret de Ø 12,5 mm. Percer de chaque côté du mât du parasol.
- 3 **Installation de cadenas :**
Passer la clavette au travers du mât et fermer le cadenas.

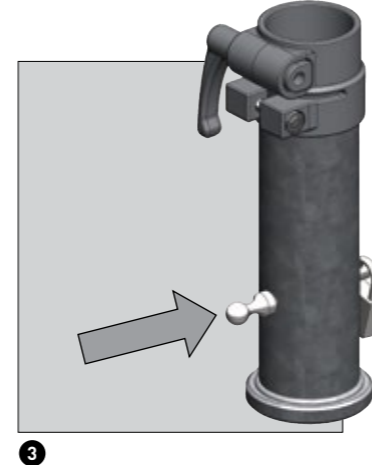

Douille d'ancrage - Partie supérieure rallongée

Même procédure que pour les douilles de longueur standard (page 12).

Pour le parasol MEZZO MH avec réglage en hauteur :
Le mât du parasol doit être positionné en position extrême haute, déployer au maximum en hauteur afin de ne pas percer dans le système mécanique du système de réglage en hauteur. Le perçage du mât doit être effectué sous l'adaptateur ressort.

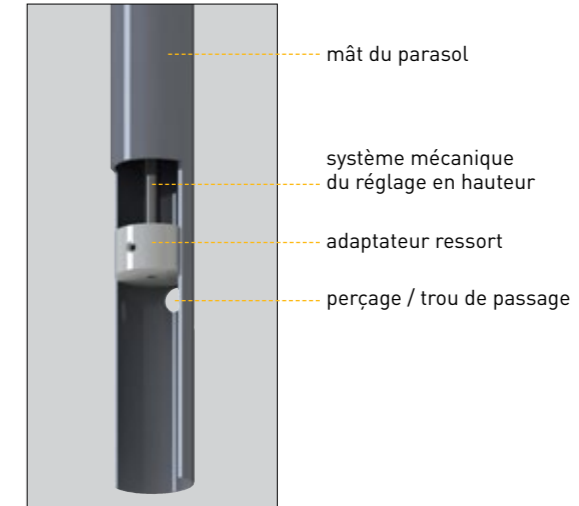

La toile

Nos toiles sont des produits de haute performance. Le tissu est résistant aux intempéries et à la lumière et grand teint. Il possède une très haute résistance à la rupture, la décomposition et la pollution. Nos tissus sont hydro- et oléofuges et antitaches par un finissage spécial. Toutefois certains phénomènes qui donnent parfois lieu à des réclamations de la part des consommateurs sont inévitables, malgré des techniques de production et de confection élaborées. Afin d'éviter tout problème, nous aimerions attirer votre attention tout particulièrement sur les phénomènes suivants : Les pigments dans la fibre, l'imprégnation ou bien des pliures du tissu peuvent mener inévitablement, comme ceci peut être le cas avec tout autre matériel

textile, à des moindres différences de couleur, petits nœuds ou des effets de marbrure. Voir le « catalogue de non fautes » de la « fédération allemandes de confection de matière plastique et tissus lourds e.V. Düsseldorf », ce qui fait partie intégrante de nos conditions de vente et de livraison.

Nettoyage de la toile

Des salissures peuvent être nettoyées avec une brosse douce et CleanoMay 13. Ensuite il faut bien rincer avec de l'eau, afin que toutes traces de savon soient enlevées de la toile. Pour le nettoyage de grande surface un nettoyeur vapeur peut être utilisé (max. 30°C et max. 30 bars, une distance min. de la buse de 30 cm vers la toile).

Housse de protection

Mettre la housse de protection fournie d'origine avec le parasol tous les jours quand vous ne vous servez pas de votre parasol. Ceci est important afin de protéger la toile du parasol dans le temps, surtout dans les périodes hivernales et de mauvais temps. Avant de mettre en place la housse de protection, assurez-vous que la toile du parasol soit entièrement sèche. Pour cela, déployer le parasol, ouvrir la toile afin que cette dernière sèche et soit sans humidité. Si la toile du parasol n'est pas entièrement sèche, cela entrainera un vieillissement et usure prématurés de cette dernière, avec un risque d'apparition de taches et d'auréoles sur le tissu.

Stockage hivernal

Faire sécher le parasol et sa toile, le fermer comme décrit en page 8 et 9.

Un stockage idéal se fait dans un endroit intérieur sec et bien protégé aux intempéries.

Un stockage en extérieur entrainera des détériorations matérielles. Le parasol peut être entreposé à l'extérieur en hiver que s'il est à l'abri du vent.

Le parasol doit être stocké dans un lieu inaccessible aux rongeurs.

Pour le parasol MEZZO MH avec réglage en hauteur :

- 1 Desserrer d'un tour de filetage les deux leviers de serrage, pour éviter une tension extrême des deux leviers en cas de froid.

- 2 Positionner les deux leviers de serrage vers l'engrenage, afin d'éviter tous mouvements et vibrations de ces derniers en position fermée.
- 3 Mettre un tissu ou une mousse souple et résistante à l'usure entre la toile et les deux



2



3

leviers de serrage afin d'éviter toutes frictions entre l'armature et la toile du parasol.

Entretien des pièces métalliques

Enlever les taches sur les pièces en aluminium avec du produit à polir. Les baleines sont en acier à ressort. Des points de rouille peuvent se déposer sur les charnières – ils peuvent être enlevés avec un antirouille à froid. Sinon l'équipement à long terme de votre parasol MEZZO ne demande aucun entretien. Si les baleines vissées sont endommagées, elles peuvent être échangées individuellement sans problème.

Mousse de protection

Problème	Solution
Ouverture du parasol par manivelle, mais il ne reste pas ouvert.	La manivelle fut tournée dans la mauvaise direction. Éventuellement il faut tourner la manivelle aussi fortement afin que le serrage de frottement s'ouvre avec un claquement sonore.
Le serrage de la borne double ne se détache pas en ouvrant le parasol par manivelle.	Démonter les blocs de serrage et lubrifier les surfaces demi-circulaires avec du spray de silicone.
Le bras latéral se bouge difficilement.	Nettoyer le bras latéral et mouiller légèrement les surfaces coulissantes avec du spray de silicone.

