

Mode d'emploi du parasol modèle «Rialto RP»

Avec les options d'installation : piétement / douille, pied et plaque d'ancrage/ fixation murale.

Nous vous remercions d'avoir acheté un «Parasol MAY».

Ce mode d'emploi contient tous les conseils, recommandations et mises en garde nécessaires au montage, à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre parasol. Pour en obtenir le meilleur usage, vous devez lire ce mode d'emploi attentivement, et le conserver pour un éventuel usage ultérieur.



Attention

Ne pas tenir compte de ce mode d'emploi pourrait être dommageable tant aux personnes qu'au matériel !

Si les recommandations de ce mode d'emploi ne sont pas respectées, le fabricant ne prend en compte ni responsabilité ni garantie.

- Respectez scrupuleusement les conseils de sécurité.
- Si vous ne comprenez pas quelque partie de ce mode d'emploi, prenez contact avec votre revendeur de «Parasols MAY».



Avertissement

Le vent peut endommager votre parasol ! Aucune garantie !

- Ouvrez et fermez toujours complètement votre parasol, ne le laissez jamais à moitié ouvert, dans cette position il n'a ni résistance ni stabilité.
- Fermez votre parasol quand le vent se lève.
- Augmentez le lest des piétements dans le cas d'une installation dans un lieu exposé : vents ascendants, position en pente, coulées de vent etc.

Contenu de la livraison

Le parasol comporte 3 principaux composants :

1. Le mât de soutien.
2. Le bras transversal avec le mécanisme à manivelle.
3. La toile du parasol avec sa housse.



Déballage du parasol



Attention

Si le parasol est posé directement sur le sol, le tissu de la toile peut être endommagé !

Posé directement sur le sol, le tissu de la toile peut être éraflé ou déchiré à cause du poids du parasol. Idéalement, le parasol devrait être installé et sécurisé dès son déballage ou être posé sur une surface douce (un matelas ou une couverture).



Attention

Tirer le parasol contre une surface rugueuse (bordures, angles de mur ou sols inégaux) endommage le tissu.

- Ne jamais tirer le parasol contre des bordures ou des angles de mur.
- Ne pas appuyer le parasol contre quoi que ce soit.
- Pour déballer le parasol, placer le tube de carton sur un plan de travail ou une table, afin de ne pas le trainer sur le sol.

Assemblage et installation du parasol

1. Insérez le mât de soutien dans le support du parasol (piétement, douille d'ancrage...etc...)




2. Montez sur un escabeau et entrez le bras transversal dans la partie supérieure du mât de soutien. Tourner le bras transversal jusqu'à ce que le trou de l'engrenage soit visible dans le trou de la manivelle, afin de pouvoir insérer la manivelle ultérieurement.



Trou de la manivelle →



3. Installez le verrou anti-torsion en insérant horizontalement la vis fournie dans le mât de soutien. Puis de l'autre côté vissez le bouchon sphérique sur le pas de vis.

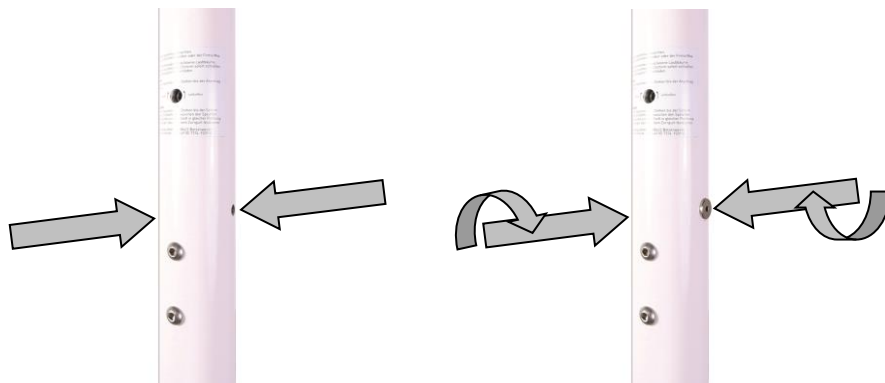


4. Maintenant serrez les deux têtes de boulons avec une clé six pans de 6 mm. La pression de serrage correcte est de 54 Nm.



5. Placez la manivelle dans son emplacement sur le mât.




6. Tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le câble qui dépasse de la traverse atteigne sa longueur maximale.

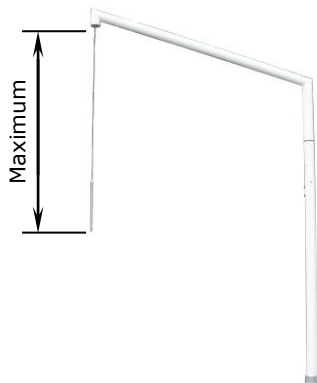

7. Insérez le câble d'acier au milieu de la corolle du parasol.



8. Poussez le moyeu de la corolle à l'intérieur du bras transversal et puis tournez la voile de 90° (un quart de tour) jusqu'à ce que les verrous de centrage se bloquent dans l'encoche. Ceci assure que la toile est fermement attachée au bras transversal et peut pendre en toute sécurité.

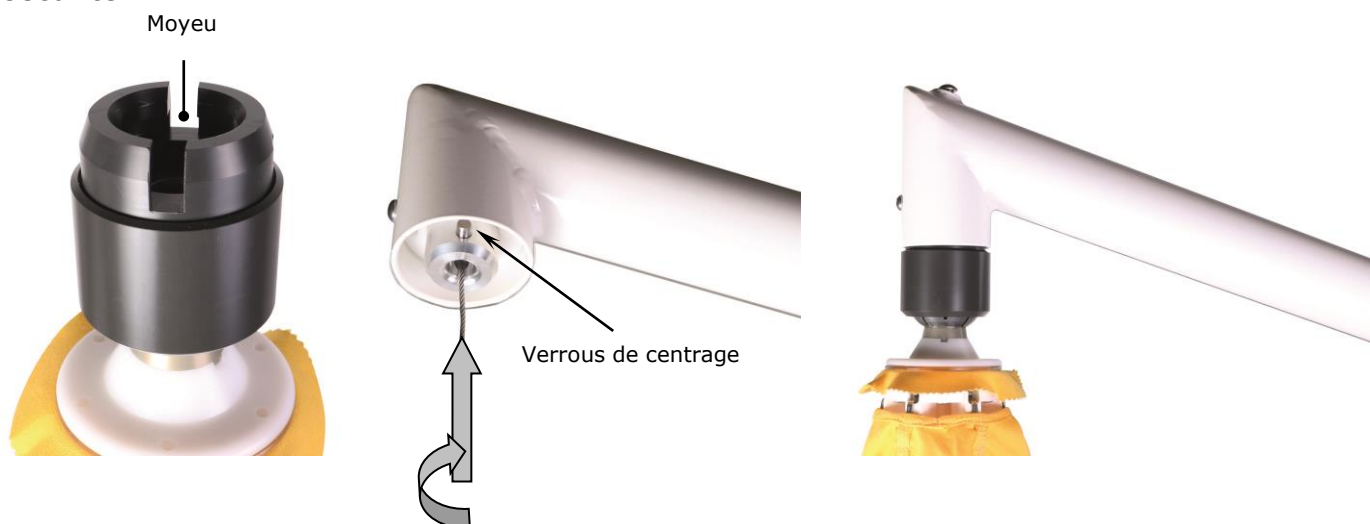


9. Verrouillez la voile sur le bras transversal en serrant la vis sur le dessus du bras à l'aide d'une clé six pans de 6 mm. La pression de serrage correcte est de 37 Nm.



10. Retirez la sangle de la toile. Tirez légèrement sur le toit du parapluie au niveau des rayons afin d'accéder à l'intérieur. Utilisez une clé six pans pour pousser le verrou transversal du bouchon sphérique jusqu'à sa butée.





11. Enfoncez la broche, fixée au câble acier, axialement dans le plateau de distribution des baleines et repoussez le verrou transversal à l'intérieur du bouchon sphérique. De cette façon la broche et le plateau de distribution sont bien fixés ensemble.

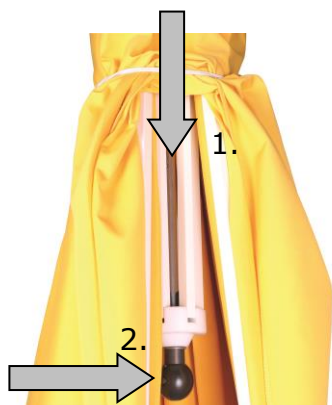

Ouverture du parasol

1. Retirez la sangle de la toile.
2. Placez le parasol en position verticale.
3. Insérez la manivelle dans son emplacement prévu sur le mât, et ouvrez le parasol en tournant la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Les bagues de couplage doivent être complètement assemblées.

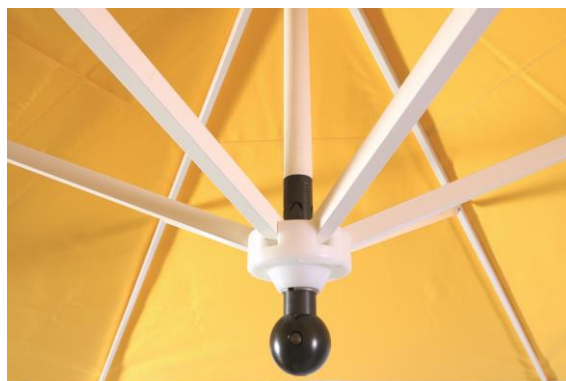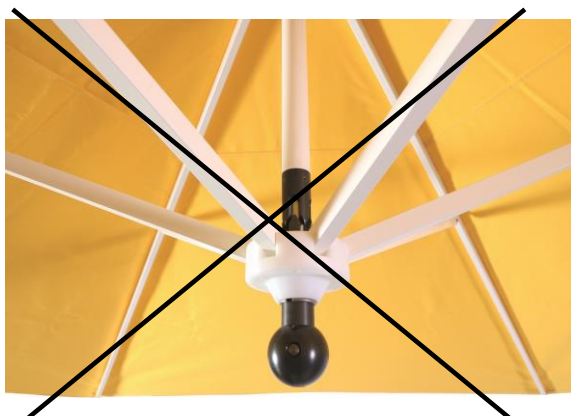

4. Verrouillez la voile. (voir page 6, "Inclinaison du parasol")



Danger

En tombant un parasol peut causer des blessures graves!

Quand le parasol n'est pas fixé dans sa douille d'ancrage il peut être soulevé par le vent.

- Assurez-vous que toutes les vis de la douille ou du piétement sont bien serrées.
-



Attention

Une manivelle qui n'est pas introduite complètement peut endommager le mécanisme et ne peut pas débloquer le frein d'engrenage !

- Enfoncez la manivelle/clé dans le mécanisme jusqu'à la butée.
-



Attention

Ouvrir le parasol avec une visseuse peut endommager le parasol !

En ouvrant le parasol avec une visseuse, en faisant tourner trop vite le mécanisme en fin de course on peut casser la fixation de la vis sans fin.

- Donnez les derniers tours de mécanisme manuellement avec la manivelle.
-




Avertissement

Un parasol à moitié ouvert peut être endommagé par le vent !

- Ouvrez le parasol toujours complètement jusqu'à la butée.
-

Rotation du parasol sur son axe horizontal


1. Desserrez le verrou de la demi-douille supérieure de l'ancrage ou du.

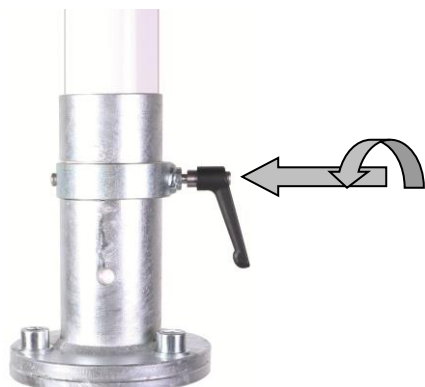


2. Soulevez légèrement le parasol afin que le mât de soutien ne soit plus calé dans la douille.



3. Tournez le parasol dans la douille jusqu'à la position souhaitée.

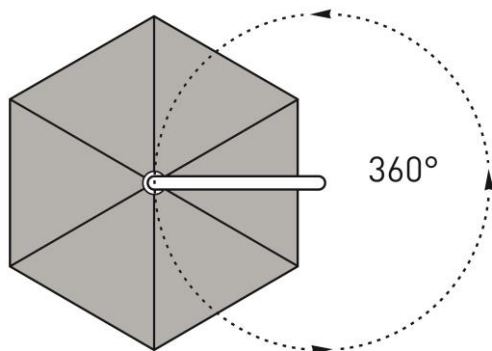

4. Bloquez le parasol en resserrant le verrou de la demi-douille supérieure.

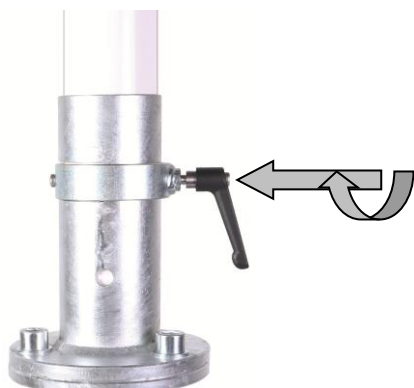

Antivol – clavette de sécurité

Il est à noter que la rotation du parasol n'est plus possible après l'installation de l'antivol.

1. Positionnez le parasol (voir rubrique «Mise en position du parasol»).
2. La douille d'ancrage qui vous a été livrée a déjà les perçages pour la clavette de sécurité. Utilisez ces perçages comme guidage pour pointeau que vous pouvez utiliser en frappant l'extrémité opposée à l'aide d'un marteau, pour amorcer le centre d'un trou afin de faciliter l'attaque du foret.
3. Percez le trou pour la clavette de sécurité antiviol et anti-rotation comme suit : percez de chaque du mât et du tube intérieur du mécanisme avec une perceuse équipée d'un foret de \varnothing 12,5 mm. Pour réduire l'effort vous pouvez utiliser une perceuse-visseuse sans fil et des forets plus petits en augmentant peu à peu jusqu' à \varnothing 12,5 mm. Nous vous conseillons d'utiliser des forets de \varnothing 5 mm, \varnothing 8 mm et \varnothing 11 mm.



4. Passez la clavette au travers du perçage et fixez le cadenas.



Inclinaison de la voile du parasol

1. Insérez l'hexagone de la manivelle allongée dans la sphère.



2. Desserrez le serrage en tournant la manivelle allongée d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Attention

Si tu le visses trop, tu risques d'endommager le serrage. Aucune garantie !

- Desserrez le serrage d'un 1/2 tour. Ne jamais dévisser de plus d'un tour maximum.

3. Inclinez la voile du parasol dans la position souhaitée.



Attention

Si le toit du parasol tourne en rond, le câble en acier peut s'enrouler et être endommagé. Aucune garantie !

- Lors du pivotement, veillez à ce que le toit du parasol ne tourne pas autour de son axe.
- Lorsque le toit du parasol est ouvert ou fermé, toujours le fixer à l'aide de la manivelle rallongée et de la boule.



- Fixez le toit du parasol dans cette position en serrant la sphère comme une vis. Pour cela, il faut tourner la manivelle allongée dans le sens des aiguilles d'une montre.



Attention

Un toit de parasol non fixé oscille au vent et peut détruire la suspension. Aucune garantie !

- Toujours fixer le toit du parapluie lorsqu'il est ouvert ou fermé.

Fermeture du parasol

- desserrez la fixation du toit du parasol à l'aide de la manivelle allongée sur la sphère.
- Placez l'axe principal du toit du parasol en position verticale.
- Fixer le toit du parasol à la sphère à l'aide de la manivelle allongée.


4. Entrez la manivelle dans l'emplacement prévu sur le mât et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le parasol soit complètement fermé.



Attention

La toile coincée entre les baleines peut être abîmée ou coupée par le frottement ! Aucune garantie !

- Tirez la toile à l'extérieur d'entre les baleines et enroulez les panneaux de toile dans un sens ou dans l'autre, comme un parapluie.

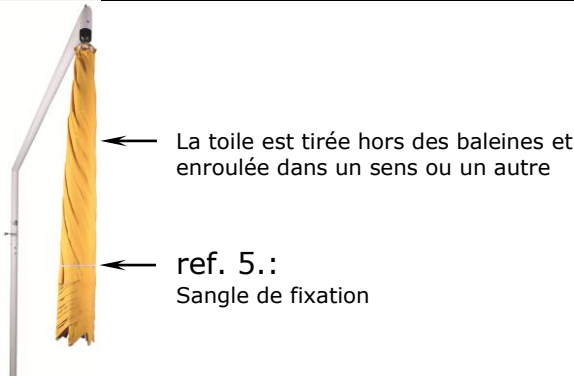

5. Sécurisez en serrant la sangle de fixation MAY fournie avec le parasol. Utilisez un escabeau si nécessaire.



Caution

Un parasol et une toile non sécurisés peuvent être endommagés par le vent et des zones d'usure par frottement peuvent apparaître. Aucune garantie !

- Fermez et sécurisez votre parasol avec la sangle de fixation livrée avec le parasol.

6. Enfilez la housse de protection livrée avec le parasol.




Attention

Les toiles non sécurisées peuvent s'abîmer ou s'endommager sous l'action du vent. Aucune garantie !

Le vent peut faire bouger les parties de toile qui ne sont fixées par la sangle même si le parasol est fermé et sécurisé. En particulier les parties basses de la toile et les volants peuvent flotter librement et ce phénomène peut même être audible dans des cas extrêmes. Dans les régions extrêmement ventées, cela peut entraîner une usure précoce des toiles. Les toiles en MayTex-Poly ont particulièrement tendance à être endommagées par le flottement du au vent.

- Enfilez la housse de protection sur le parasol.

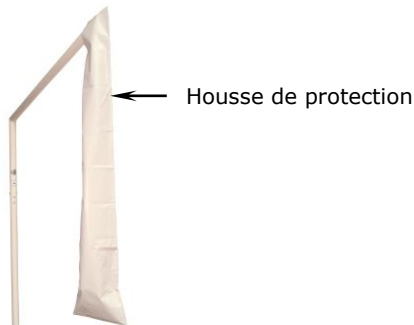

Instructions générales

1. Installez le parasol uniquement dans son état d'origine.



Attention

Une modification dans la construction d'origine peut endommager le parasol.

Si l'état d'origine du parasol est modifié, les éléments de construction peuvent entrer en collision, la toile peut être endommagée, la stabilité modifiée, l'ouverture et fermeture du parasol entravées, l'armature en métal et la toile abîmées. Cela peut aussi affecter d'autres éléments de construction qui se trouvent à côté ou en dessous du parasol. Aucune garantie.

- Utilisez uniquement les pièces détachées MAY.
- Ne modifiez pas la construction d'origine du parasol : par exemple en faisant un perçage ou en échangeant une vis.
- N'utilisez pas de matériaux étrangers.
- Ne suspendez aucun objet comme par exemple de la décoration ou des systèmes électriques étrangers.
- N'utilisez le parasol que s'il est en parfait état.
- Les réparations doivent être faites uniquement par un revendeur MAY.

2. Installez le parasol uniquement si les conditions climatiques le permettent.



Danger

Des conditions climatiques extrêmes peuvent provoquer des blessures corporelles et endommager le matériel.

Si le parasol est exposé à des contraintes excessives, il peut être détruit. Les baleines, toiles et mâts peuvent être endommagés. Cela peut aussi affecter d'autres éléments qui se trouvent à côté du parasol.

- Sécurisez toujours le parasol après sa fermeture avec la sangle de fixation.
- Fermez le parasol en cas d'orages, grêle et pluies violentes.
- Le parasol n'est pas prévu pour supporter le poids de la neige. Fermez le parasol en cas de chute de neige ou formation de gel.
- Fermez également le parasol si ce dernier est sans surveillance.

3. Tenir la manivelle pour l'ouverture et la fermeture du parasol hors de portée des enfants.
4. Tenir le parasol hors de portée de feu et de ses étincelles. Les graisses de friteuses provenant de kiosques à proximité peuvent salir la toile et l'armature du parasol, de même que les chauffages au gaz placés directement sous le parasol. Les émissions gazeuses forment un film lubrifiant noir sur la partie intérieure du parasol.
5. Veuillez prendre contact avec votre assureur pour clarifier s'il vous est possible d'assurer votre SCHATTELLO contre les dommages provoqués par les intempéries. Dommages provoqués par les intempéries : si lors d'une tempête le parasol n'est pas fermé et sécurisé comme décrit selon ces instructions, cela pourra entraîner des dommages matériels.

Montage : stockage du parasol

Si possible, laissez le parasol en plein air tout au long de l'année si vous ne pouvez pas l'entreposer correctement, car dans ce cas, un stockage inapproprié provoquera des dégâts sur le parasol. Le parasol RIALTO est fabriqué à partir de matériaux résistant à l'hiver.

Plusieurs arguments plaident en faveur d'un stockage pendant la période hivernale, par exemple s'il n'y a pas de protection contre le vandalisme ou si les autorités locales exigent le démontage. Pour le stockage, veuillez prendre en compte les consignes suivantes :

1. Faites sécher la toile avec de la stocker.



Attention

Un stockage inapproprié peut provoquer des dégâts sur la toile.

Le non respect de ces instructions peut entraîner l'apparition de taches d'humidité ce qui peut faire moisir les fils de couture.

- Bien faire sécher le parasol.
 - Enroulez correctement la toile comme décrit en page 9 dans la rubrique « Fermeture du parasol ».
 - Enfilez la housse de protection sur le parasol.
 - Stockez le parasol dans un endroit sec.
 - Assurez-vous que la température y reste constante pour empêcher la formation de condensation.
-

2. Stockez le parasol de manière à ce qu'il n'y ait pas de points d'appui ou de pression.



Attention

Un stockage inapproprié peut provoquer des dégâts sur la toile.

Des charges ponctuelles qui sont provoquées par le propre poids du parasol ou par le poids d'objet appuyé contre ce dernier entraînent l'apparition de trous et d'empreintes par point de compression. Aucune garantie !

- Enlevez également tous les éléments étrangers montés ultérieurement sur le parasol.
 - Si vous entreposez le parasol directement sur une étagère sans utiliser le carton tube, assurez-vous que l'étagère a une surface de pose suffisante. Evitez les coins et rebords tranchants. Utilisez également une couche intermédiaire souple.
-

3. Entrez le parasol hors de portée des souris.



Attention

Les souris aiment ronger les tissus ce qui provoquent des dégâts.

Si le parasol n'est pas protégé contre les souris pendant la période hivernale, la toile peut être endommagée. Assurez-vous qu'aucune souris ne puisse accéder sur le lieu de stockage.

- N'entrez pas le parasol sur le sol.
 - Une solution idéale est un rayonnage chevillé au mur (sans lien avec le sol) car si la distance d'avec le sol est assez grande, les souris ne pourront pas y grimper.
-

Entretien : nettoyage de la toile



Attention

Un nettoyage incorrect peut endommager la toile.

- Nettoyez toujours votre parasol suivant nos instructions. Surtout aucun nettoyage à sec à l'aide de produits chimiques.
-

Nettoyez la toile à l'aide d'une brosse douce, ou d'un nettoyeur haute pression (à une température de 30° C, une pression maximum de 30 bars et à au moins 30 cm de la toile) vous pouvez lessiver avec un savon non agressif. Rincez immédiatement et abondamment jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de savon sur la toile.

Entretien et nettoyage par MAY

Le nettoyage de la toile et une révision générale n'est pratiqué par MAY qu'à partir d'octobre jusqu'à décembre.

Concernant le transport jusqu'au site de l'usine de MAY, veuillez prendre contact avec votre revendeur sur place.